

## ПРЕМИУМ СЕГМЕНТ ATLANT A 160G PRO СТЫКОВОЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ

Диаметр сварки

40 – 160мм (Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм)



### ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ATLANT PRO - удобство в использовании, эргономичность и европейское качество это три кита на которые мы опирались при создании данного оборудования.

Доверительные отношения и плодотворное сотрудничество с компаниями, которые ведут строительномонтажные работы на объектах стратегического значения и имеют повышенный входной контроль, являлось для нас основной задачей долгие годы.

Работа по новой линейке сварочных аппаратов Atlant Pro началась задолго до его воплощения в реальность, но основным фактором, который подтолкнул к его созданию это знакомство со специалистами крупнейших строительномонтажных компаний г. Москва, которые подсказали, на что они обращают внимание при выборе стыковых сварочных аппаратов и что является ключевым фактором в принятии решения о покупке того или иного аппарата.

Особую благодарность хотели бы выразить нашим партнерам из столицы, поскольку сегодня, проделав достаточно долгий путь мы создали продукт, которым можем гордиться.

### ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

- ✓ **Собственное** производство;
- ✓ **Бесплатная** доставка по РФ (ДФО по согласованию);
- ✓ **Гарантия 3 года**
- ✓ (1 год полная гарантия запчастей + 2 года на ремонт);
- ✓ **Сертифицированное** оборудование;
- ✓ **Сервисное** обслуживание;

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

### Гидроблок

- Обновленный гидроблок закрытого типа – обеспечивает защиту всех узлов гидроблока (защита класса IP65). Грязь, пыль, случайные удары инструментами на строительной площадке, не страшны гидроблоку.
- За счет обновленной современной гидравлической части, гидроблок стал более компактен и эргономичен,



что не мало

важно для удобства в работе. Оператор с легкостью может перенести гидроблок один.

- Установлен гидроаккумулятор (поддерживает давление) – обеспечивает стабильное давление при сварке. Также при отключении сети электричества гидроаккумулятор не позволит упасть давлению и не испортит процесс сварки.

- Все кабеля, разъемы подверженные физическому воздействию, закрываются крышками, что не мало важно на строительном объекте! Гидравлические шланги защищены защитным кожухом

- Обновленные влагозащитные, быстроподключаемые разъемы для торцевателя и утюга.

- Глицериновый манометр - правильное

давление показывает в любую погоду. Не отключится при перебоях электричества.




- Отдельно подключаемый блок протоколирования собственного производства ATLANT (универсальный, подходит ко всей линейки аппаратов)
- Сварщик управляет всем процессом сварки не отходя от гидроблока (все органы управления находятся в одном месте) на котором установлены:
  - Обновленное управление кареткой станины;
  - Обновленный байпас фиксации давления;
  - Обновленный байпас регулировки давления;

- Терморегулятор, что предотвращает выход из строя из внешних факторов;
- Вкл/выкл торцевателя для удобства сварщика;
- Сигнал уведомления завершения этапа;
- Вольтметр;
- Амперметр;
- USB для доп. Оборудования.



## Станина

- Качественное сырье металла, установлены дополнительные ребра жесткости.

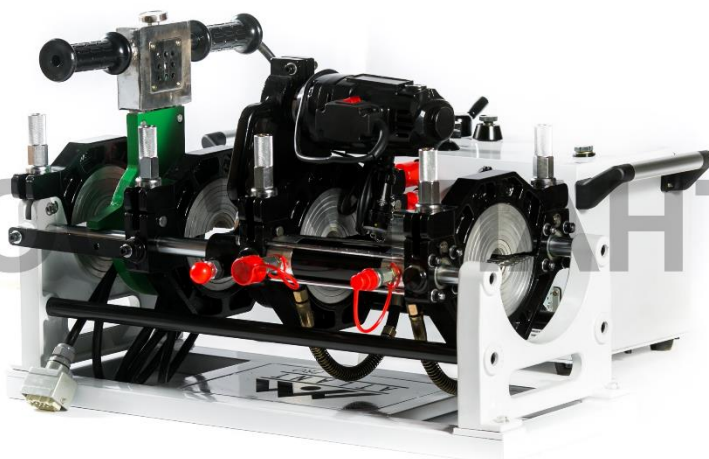

- Отличается: профилем станины, сечением гидроцилиндров и металла профиля рамы.
- Рабочий объем гидроцилиндров и площадь поперечного сечения штоков выше заявленных



государственных стандартов, что позволяет снизить нагрузку на всю гидросистему, увеличить коэффициент запаса прочности при сварке труб с максимальным давлением и сохранить оборудование исправном состоянии на долгие годы.



- Установлены фторопластовые кольца – предотвращается срез сальников при нагрузке на станину и утечку масла.
- Усиленные граненые хомуты с брендовыми отливками Атлант Про (защита от подделок)
- Болты крепления хомутов с широким шагом и высоким гребнем, а также возможностью без ключевой работы (удобство для сварщиков)
- БРС (быстроразъемные соединения) – закрытого типа, грязь и пыль не попадет в гидросистему.



## ТОРЦЕВАТЕЛЬ

- Обновленный, современный и компактный мотор-редуктор.
- В ремкомплекте идут запасные ножи.
- Для удобства сварщика кнопка торцевателя выведена на гидроблок.



## НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ



- Двухконтурный утюг с обновленным тефлоновым покрытием.
- Электронный терморегулятор вынесен на гидроблок для удобства сварщика и защиты от перепадов температур на самом утюге и выхода из строя. Также дополнительно для удобства на голове нагревательного элемента установлен стрелочный термометр выдерживающий высокие температуры.
- В ремкомплекте идет термопара.
- Обновленный разъем подключения.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

### Блок протоколирования ATLANT

Оборудование, предназначенное для записи параметров сварки полиэтиленовой трубы с регистрацией таких данных как:

- Наименование оборудования, на котором будет проходить сварка;
- Диаметр и толщина стенки свариваемой трубы;
- Материал свариваемой трубы ПЭ80 или ПЭ100;
- ФИО оператора;
- Погодные условия;
- Время сварки;
- Температура нагревательного элемента в момент сварки;
- Давление в момент остывания.

После завершения сварки, данные сохраняются в памяти оборудования с возможностью дальнейшего копирования на компьютер и распечатки на бумажном носителе.




### Опорный ролик ATLANT

Ролик предназначен для выравнивания горизонта уложенной трубы, для более точного соединения ПНД труб во время стыковой сварки.

Снижают нагрузку на сварочный аппарат, а именно на гидроцилиндры со штоками и защищают трубы от механических повреждений.

### Фланцевый адаптер ATLANT

Зажим предназначен для сварки коротких втулок.





## КОМПЛЕТАЦИЯ ATLANT A 160G PRO

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Центратор 160 мм	шт.	1
2	Торцеватель	шт.	1
3	Нагреватель	шт.	1
4	Футляр	шт.	1
5	Гидроагрегат с эл. блоком для подключения нагревателя и торцевателя	шт.	1
6	Гидравлические шланги с быстроразъемными соединениями	шт.	2
7	Съемные вкладыши d 40 мм, 8 полуколец	комплект	1
8	Съемные вкладыши d 50 мм, 8 полуколец	комплект	1
9	Съемные вкладыши d 63 мм, 8 полуколец	комплект	1
10	Съемные вкладыши d 75 мм, 8 полуколец	комплект	1
11	Съемные вкладыши d 90 мм, 8 полуколец	комплект	1
12	Съемные вкладыши d 110 мм, 8 полуколец	комплект	1
13	Съемные вкладыши d 140 мм, 8 полуколец	комплект	1
19	Набор крепежных болтов для вкладышей 40-140 мм	комплект	1
20	Ремкомплект	шт.	1

## СТОИМОСТЬ ATLANT A 160G PRO

Наименование	Цена с НДС
Аппарат стыковой сварки ATLANT 160G PRO	По запросу
<b>Дополнительное оборудование</b>	
Блок протоколирования ATLANT	По запросу
Аттестация НАКС	По запросу
Фланцевый адаптер ATLANT до 160 мм	По запросу
Опорный ролик ATLANT до 315 мм	По запросу

## КЛЮЧЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

Вид деятельности	Наименование
Государственные и муниципальные учреждения	ФГБУ "ЦЖКУ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПО ЗВО 1-19, Топкинский водоканал, Водоканал г. Туймазы, Люберецкий Водоканал, Водоканал Неклиновского района, Краснокамский водоканал и др.
Крупные холдинги, строительные компании	Референт лист по запросу

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

по телефону: +7 (495) 790-68-58

по email: [zapros@atlants.pro](mailto:zapros@atlants.pro)

официальный сайт: [www.atlants.pro](http://www.atlants.pro)